



Восстановление прошивки PICkit2.

Если вы заменили оригинальную прошивку программатора на свою, то можно легко восстановить прошивку к заводской. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов.


- Отключите программатор PICkit2 от USB. Нажмите и удерживайте кнопку. Подключите PICkit2 к USB. Загорится зеленый светодиод Power и должен мигать красный светодиод Busy.
- Запустите оболочку PICkit 2 Programmer, в которой увидите сообщение о том, что в программаторе нет операционной системы.

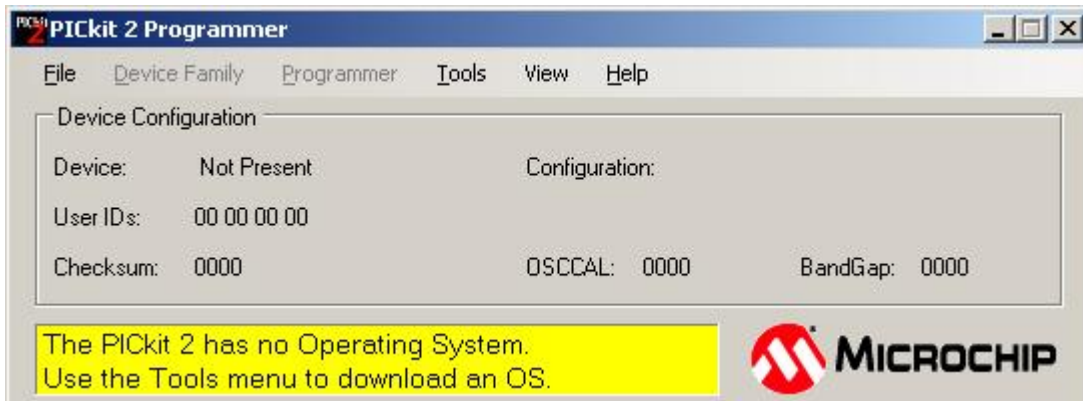


- Открываем меню Tools, и нажимаем на пункт Download PICkit 2 Operating System.

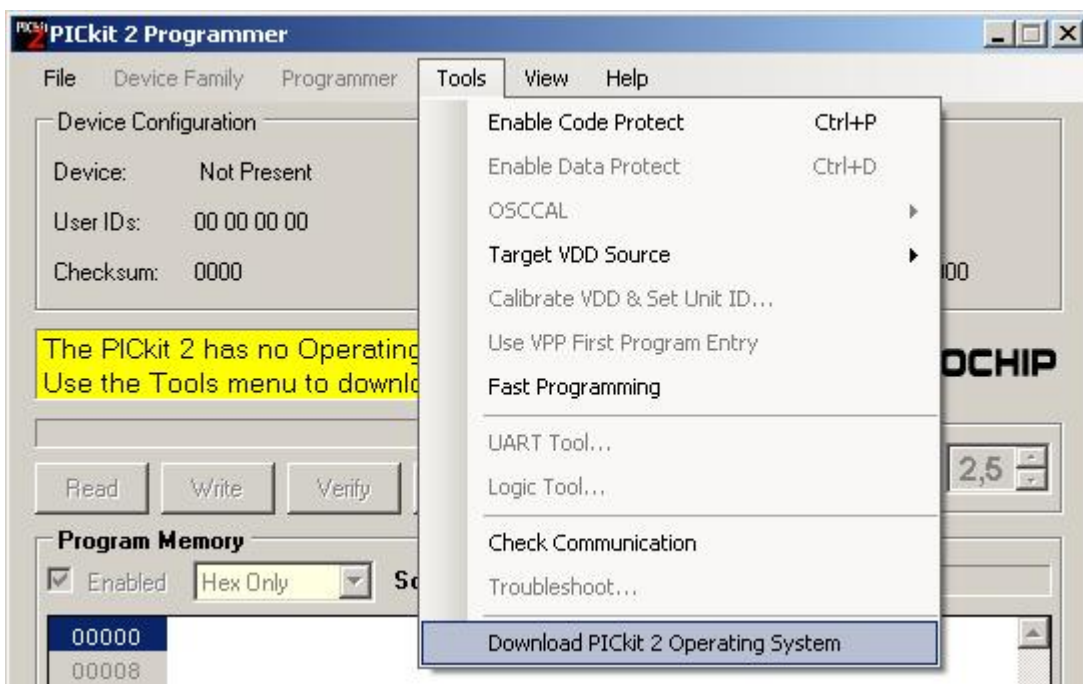

- Выбираем последний файл прошивки.

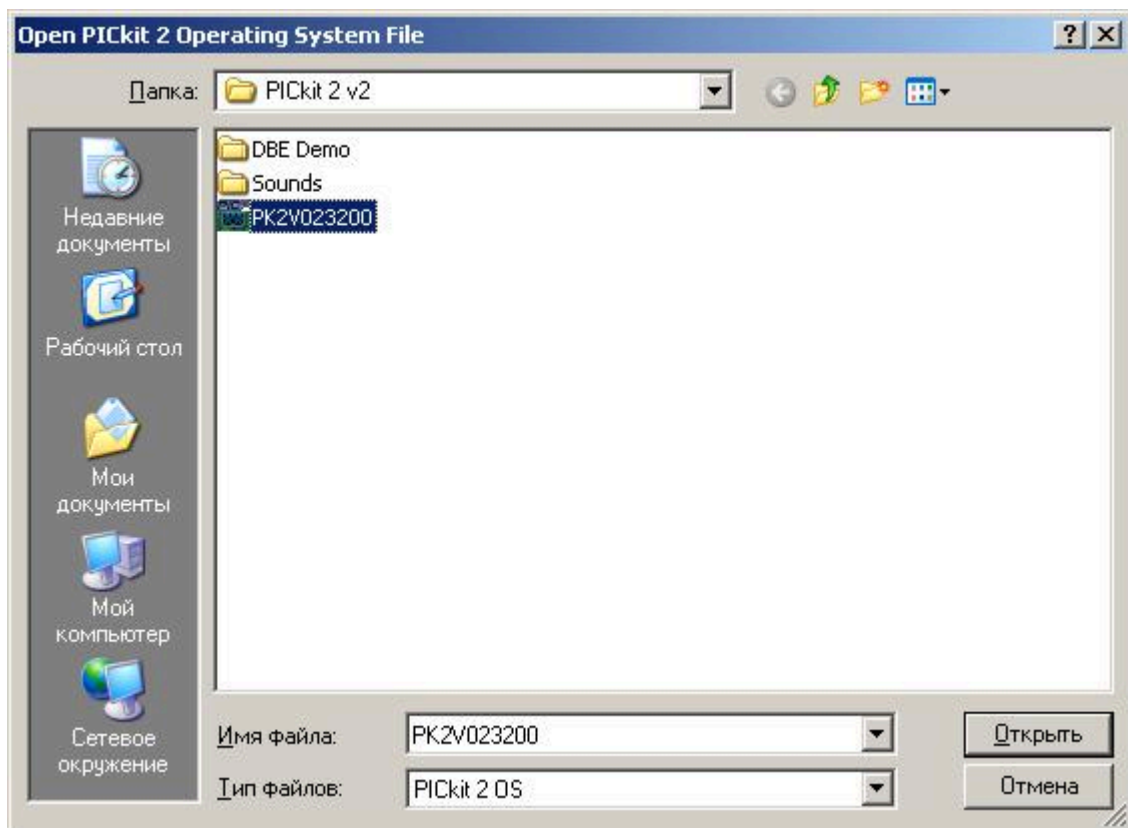

- Начнется загрузка и проверка прошивки программатора PICkit2.

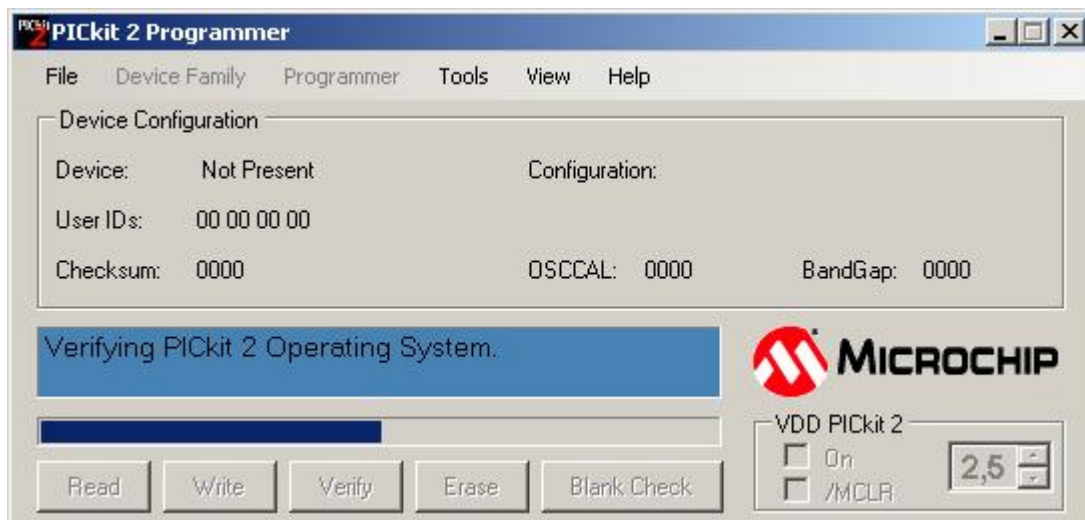

- Через минуту вы получите PICkit2 с восстановленной прошивкой.

